

特記事項

1. 設置条件


設置場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。


2. 使用条件

周囲温度5~35℃、相対湿度85%以下

給水圧ゲージ圧0.05~0.3MPa、電圧変動 ±10%

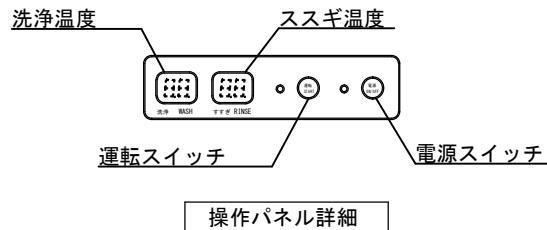

操作パネル詳細

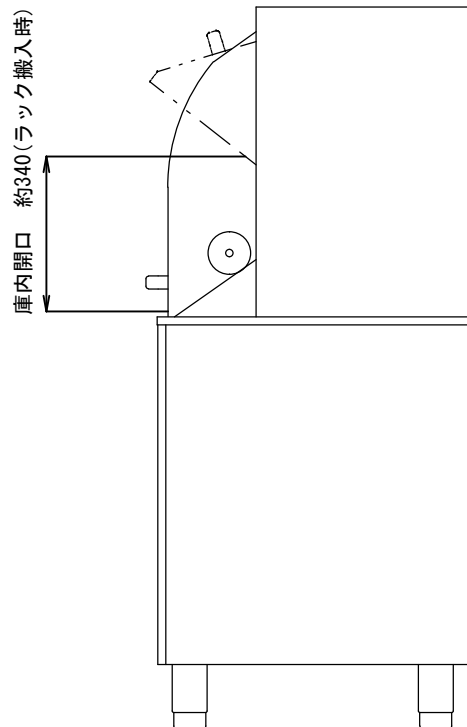

|            |  |  |           |
|------------|--|--|-----------|
| 製品名        | 食器洗浄機 コンパクト ドア タイプ                     |  |           |
| 品番         | DJWE-450F(V6)                          |  |           |
| 外形寸法 (mm)  | 600 × 600 × 1345 (突出部除く)               |  |           |
|            | ラック搬入時 340                             |  |           |
| 本体重量       | 100kg                                  |  |           |
| ラック寸法 (mm) | 500 × 500                              |  |           |
| 材質         | 外装                                     | ステンレス鋼板/SUS304                         |           |
|            | 扉                                      | ステンレス鋼板/SUS304                         |           |
|            | 内装                                     | ステンレス鋼板/SUS304                         |           |
| 性能         | 処理能力                                   | 55ラック/時                                |           |
|            | グラス (個/時)                              | 茶碗 (個/時)                               | 中皿 (枚/時)  |
|            | 1980                                   | 1375                                   | 1100      |
|            | 880                                    |  |           |
|            | 洗浄時間                                   | 洗い                                     | 休止        |
|            |  | 50秒                                    | 5秒        |
|            |  |  | 10(0~30秒) |
|            | ススギ                                    | 10(0~30秒)                              |           |
|            | 上部固定ノズル                                | 下部回転ノズル                                |           |
|            | ポンプ出力                                  | 3相200V                                 |           |
|            | 600W (50/60Hz)                         |  |           |
|            | 吐出流量                                   | ヒーター                                   | 温度        |
|            | 130L                                   | 2kw                                    | 60℃       |
|            | 上部固定ノズル                                | 下部回転ノズル                                |           |
|            | ポンプ出力                                  | 単相200V                                 |           |
|            | 90W (50/60Hz)                          |  |           |
|            | 吐出流量                                   | ヒーター                                   | 温度        |
|            | 10L/min                                | 4kw                                    | 80℃       |
|            | 温水使用量 (L)                              | 2~6L/回                                 |           |
|            | 洗浄タンク容量                                | 34.5 L                                 |           |
|            | ススギタンク容量                               | 11.5L                                  |           |
|            | 洗浄タンク給湯方式                              | マイコンによる自動給湯 (回数)                       |           |
|            | 洗浄水排水方式                                | オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時) |           |
|            | 洗浄運転                                   | 扉閉閉による運転 (ドアスイッチ)                      |           |
|            | 洗剤供給方式                                 | 内蔵 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)                    |           |
|            | 安全装置                                   | ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止                 |           |
| 電気定格       | 電源                                     | 3相 200V 50/60Hz                        |           |
|            | 消費電力                                   | 6.0kw (最大消費電力)                         |           |
|            | 運転電流                                   | ※手元開閉器容量 30A以上                         |           |
| 電源コード      | 長さ                                     | 5m                                     |           |
|            | プラグ                                    | 無し                                     |           |
|            | アース線                                   | 無し                                     |           |
| 配管口径       | ①給湯管                                   | R1/2                                   |           |
|            | ②洗浄タンク排水管                              | フレキシブルホース (内径30mm)                     |           |
|            | ③すすぎタンクオーバーフロー                         | フレキシブルホース (内径30mm)                     |           |
| 付属品        | ラック2個 (プレートトレイ・フラットトレイ)                |  |           |
|            | 15Aフレキシニッブル×1個 両ニッブル1個 中間コック (15A) ×1個 |  |           |

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社  
Sherpa co., LTD.

|      |                         |          |           |       |
|------|-------------------------|----------|-----------|-------|
| 図面番号 | 改訂                      | 改訂日      | DESIGN    | SCALE |
|      |                         | 20200901 | T_SEK1    | 1/10  |
| 作成日  | 2018.03.20 (Y.HAYAKAWA) |          | 2018.1.11 |       |

|    |               |
|----|---------------|
| 品名 | 業務用食器洗浄機      |
| 品番 | DJWE-450F(V6) |