


1. 設置条件

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。



2. 使用条件

周围温度 5 ~ 35 °C、相对湿度 85 % 以下

給水圧ゲージ圧 0.05 ~ 0.3 MPa, 電圧変動 ±10%

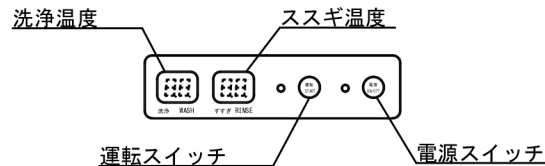

操作パネル詳細

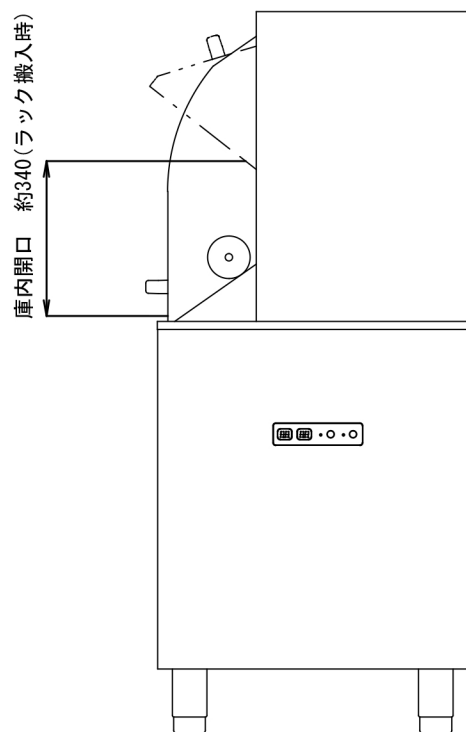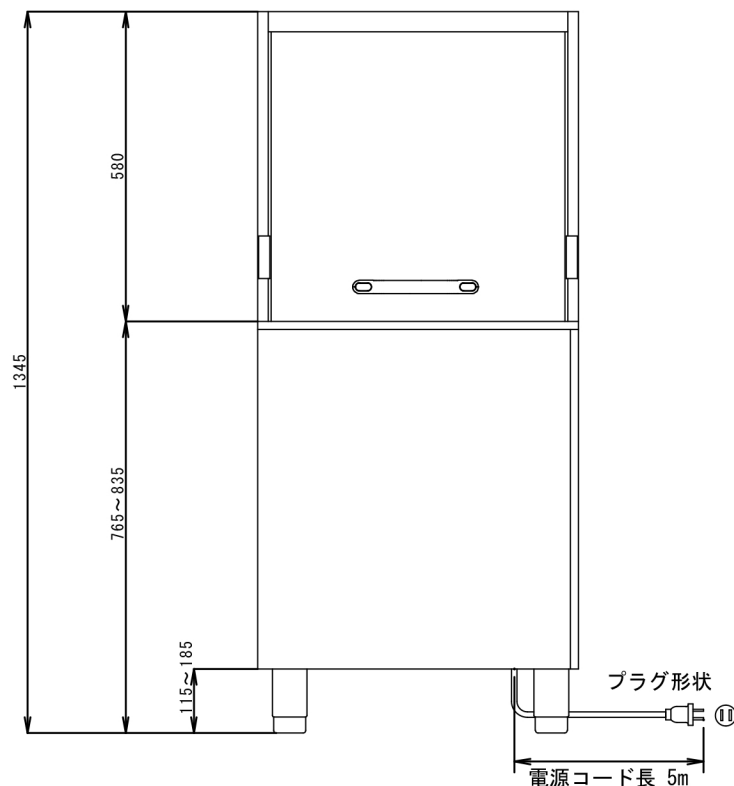

製 品 名		食器洗浄機 コンパクト ドア タイプ			
品 番		DJWE-450F-L			
外形寸法 (mm)		600 × 600 × 1345 (突出部除く)			
		ラック搬入時 340			
本 体 重 量		100kg			
ラック寸法 (mm)		500 × 500			
材 質	外 装	ステンレス鋼板/SUS304			
	扉	ステンレス鋼板/SUS304			
	内 装	ステンレス鋼板/SUS304			
性 能	処 理 能 力	5 5 ラック/時			
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)	
	1980	1375	1100	880	
洗 浄 サ イ ク ル	洗 浄 時 間	洗 い	休 止	ス ス ギ	
		50秒	5秒	10秒	
	洗 浄	上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 単相100V			
		600W (50/60Hz)			
		吐出流量	ヒーター	温 度	
	ス ス ギ	120L	500W	60℃	
		上部固定ノズル		下部回転ノズル	
		ポンプ出力 単相100V			
		90W (50/60Hz)			
吐出流量		ヒーター	温 度		
18L/min		1kw	80℃		
温水使用量 (L)		2～6L/回			
洗浄タンク容量		34.5 L			
ススギタンク容量		11.5L			
洗浄タンク給湯方式		マイコンによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式		オーバーフロー式 (洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜取式 (完全排水時)			
洗浄運転		扉閉閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式		内臓 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)			
安全装置		ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50/60Hz			
	消 費 電 力	1.5 k w (最大消費電力)			
	運 転 電 流	※単独回路使用 15A以上			
コ ー ド	電 長さ	5 m			
	プラグ	縦型 接地形2極差込み			
	アース線	5 m			
配 管 口 径		①給湯管	R1/2		
		②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)		
		③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース (内径30mm)		
付 属 品		ラック2個 (プレートトレイ・フラットトレイ)			
		15Aフレキシブル×1個 両ニップル1個 中間コック (15A)×1個			

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シエルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号		改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
			20220901	T. SEKI	1 / 1
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)			2018.1.11	

品 名	業務用食器洗淨機
品 番	DJWE-450F-L