


特記事項

- 設置条件
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。
- 使用条件
周囲温度5~35℃、相対湿度85%以下
給水圧ゲージ圧0.05~0.3MPa、電圧変動 ±10%

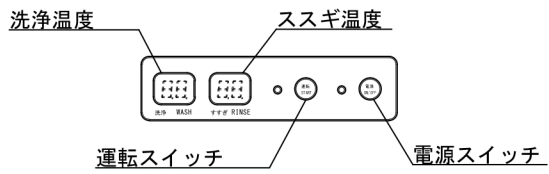

操作パネル詳細

製品名	食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ			
品番	DJWE-400F(V6)			
外形寸法 (mm)	600 × 600 × 800~825 (突出部除く)			
	扉開口	315 (ラック搬入時 290)		
本体重量	75 kg			
ラック寸法 (mm)	500 × 500			
材質	外装	ステンレス鋼板/SUS304		
	内装	ステンレス鋼板/SUS304		
性能	処理能力	40ラック/時		
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)	丼 (個/時)
洗浄	1440	1000	800	640
	洗浄時間	洗い 50秒	休止 5秒	すすぎ 10秒
サイクル	洗浄	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力	3相200V	
スチ	すすぎ	吐出流量	ヒーター	温度
		120L	1kw	60℃
ル	すすぎ	上部固定ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力	単相200V	
		90W (50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温度
		18L/min	4kw	80℃
温水使用量 (L)	2~6L/回			
洗浄タンク容量	12.3L			
すすぎタンク容量	8.6L			
洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)			
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式	内臓 自動定量方式 (無泡性液体洗剤)			
安全装置	ドアスイッチ/パイメタル温度感知/空焚き防止			
電気定格	電源	3相 200V 50/60Hz		
	消費電力	5.0kw (最大消費電力)		
	運転電流	※手元開閉器容量: 30A以上		
コード	長さ	5m		
	プラグ	無し		
	アース線	無し		
配管口径	①給湯管	R1/2		
	②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)		
	③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース (内径30mm)		
付属品	ラック1個 (プレートトレイ 85)			
	15Aフレキシブル×1個 両ニップル1個 中間コック (15A) ×1個			

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

シェルパ株式会社
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE	品名	食器洗浄機
		20220901	T. SEKI	1/10	品番	DJWE-400F (V6)
作成日	2018.03.20 (Y. HAYAKAWA)		2018.1.11			