

製品名	食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ		
品番	DJWE-400F-TOP (V6)		
外形寸法 (mm)	600 x 600 x 800(扉開口時 950)		
	洗浄物高 275 : ラック含む		
本体重量	75 kg		
ラック寸法 (mm)	500 x 500		
材質	外装	ステンレス鋼板 /SUS304	
	扉	ステンレス鋼板 /SUS304	
	内装	ステンレス鋼板 /SUS304	
性能	処理能力	40ラック/時	
	グラス (個/時)	茶碗 (個/時)	中皿 (枚/時)
	1440	1000	800
		井 (個/時)	640
	洗浄時間	洗い	休止
		50秒	5秒
		ススギ	10秒
	洗浄	上部固定ノズル	下部回転ノズル
		ポンプ出力	3相200V
		600W (50/60Hz)	
		吐出流量	ヒーター
		120L	2Kw
		温度	60℃
	ススギ	上部固定ノズル	下部回転ノズル
		ポンプ出力	単相200V
		90W (50/60Hz)	
		吐出流量	ヒーター
		18L/min	4Kw
		温度	80℃
	温水使用量 (L)	2~6L/回	
	洗浄タンク容量	26.5L	
	ススギタンク容量	8.6L	
	洗浄タンク給湯方式	マイコンによる自動給湯 (回数)	
	洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) /オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)	
	洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)	
	洗剤供給方式	内臓	
	安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止	
電気定格	電源	3相 200V 50/60Hz	
	消費電力	6.0kw (最大消費電力)	
	運転電流	※手元開閉器容量 30A以上	
コード	長さ	5m	
	プラグ	無し	
	アース線	5m	
配管口径	①給湯管	R1/2	
	②洗浄タンク排水管	フレキシブルホース (内径30mm)	
	③すすぎタンクオーバーフロー	フレキシブルホース (内径30mm)	
付属品	ラック 1個 (プレート トレー 85)		
	15Aフレキシニブル×1個 両ニップル1個 中間コック (15A)×1個		

※仕様は改良により一部変更する場合があります。

特記事項

1. 設置条件




設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。

本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件

周囲温度 5~35℃、相対湿度 85%以下

給水圧ゲージ圧 0.05~0.3MPa、電圧変動 ±10%

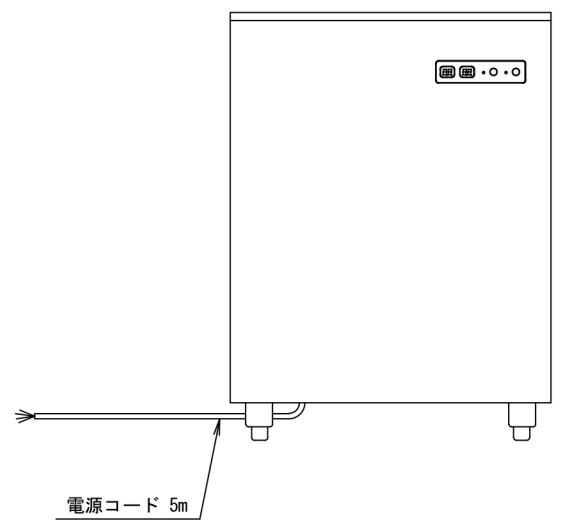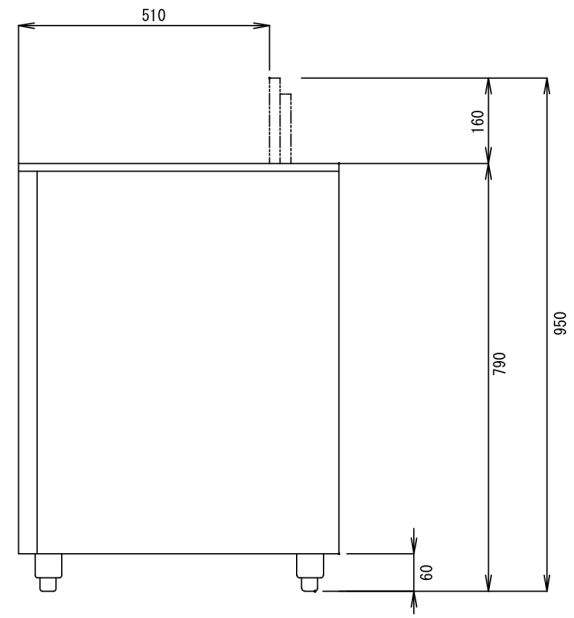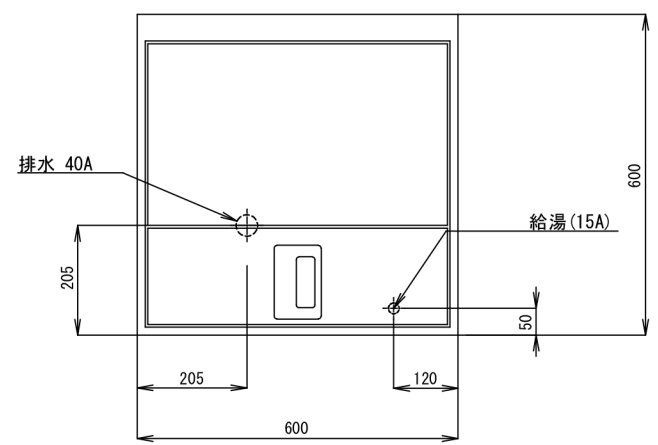

シェルパ株式会社  
Sherpa co., LTD.

図面番号	改訂	改訂日	DESIGN	SCALE
		20220901	T. SEK1	1/10
作成日	2018.04.26 (Y. HAYAKAWA)		2018.1.11	

品名	食器洗浄機
品番	DJWE-400F-TOP (V6)